

Tieftonlautsprecher PR 330 M0



AUDAX
INDUSTRIES

Eigenschaften

- 33 cm luftgetrocknete Papier Membran
- massiver Gusskorb
- „Heatsink“ Design
- Kapton-Schwingspulenträger
- Flachdraht-Kupferspule 70 mm
- ventilierter Polkern
- alterungsbeständige Schaumstoffsicke
- vergoldete Terminals
- optimal im Bassreflex-Gehäuse von 50 bis 80 Litern
- empfohlener Einsatzbereich bis 1.200 Hz



Messwerte

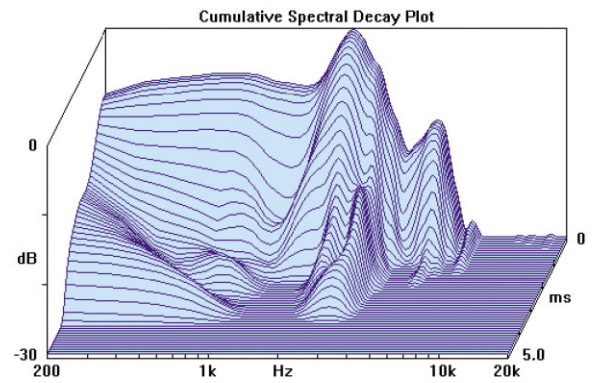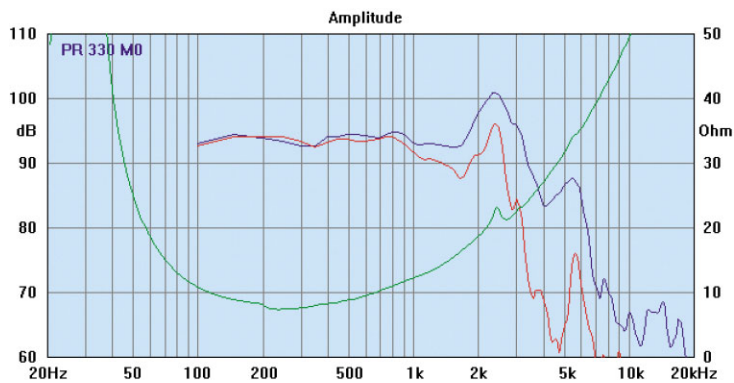

Messungen: — Ref.-Achse 0° — Ref.-Achse 30° — Impedanz

- Schalltoter Raum $f_g = 70$ Hz, Größe 7,30 x 7,30 x 7,30 m
- FFT-Messung mit MLSSA und AURIS-Software
- Messmikrofon B&K 4007 selektiert und kalibriert
- IEC-Schallwand, $d = 0,316$ m Messabstand

- Thiele/Small Parameter werden zur größtmöglichen Genauigkeit mit MLSSA bei 0,2 Volt Konstantspannung in Freiluft gemessen
- V_{as} -Messung erfolgt, wie auch die Frequenzgangmessung, in realen Testgehäusen je nach Chassisgröße

Technische Daten

Impedanz	8 Ω	Mms	72 g
SPL 2,8 V / 1 m	94,6 dB	Sd	538 cm ²
Fs	26 Hz	BL	18,7 Tm
Qts	0,20	B	1,2 T
Qes	0,21	VC $\varnothing$	70 mm
Qms	6,1	Rms	1,9 Ns/m
Vas	208 Liter	Power	200 W RMS
Xmax	$\pm 4,0$ mm	Gewicht	8,0 kg
Re	6,0 Ω		

